

## Diora Office Clip 19/2200 opal 3K A

Артикул: DOC19-O-3K-A







### Назначение

Освещение чистых помещений: операционные блоки, реанимационные залы, медицинские лаборатории, цеха фармацевтических производств, цеха и склады пищевых производств, производственные помещения электронной промышленности.

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Светильник для монтажа в потолки типа Clip-In
- Высокая степень защиты IP65
- Решение для освещения чистых помещений и помещений с повышенной влажностью
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Высокое качество света, минимальная пульсация



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Clip-In способом

#### Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

#### Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов  
для Office IP65

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка  
для Diora Office

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                    | 19             |
| Световой поток, лм                              | 2200           |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 116            |
| Кривая силы света (КСС)                         | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока              | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 600 x 600 x 48 |
| Установочные размеры (с креплением)             | 600 x 600 x 48 |
| Масса нетто, кг                                 | 4.5            |
| Масса брутто, кг                                | 4.75           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                     | 619x610x60     |
| Объем упаковки, м³                              | 0.022655       |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В          | 180..370       |
| Марка светодиодов                               | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                      | 112            |
| Цветовая температура, К                         | 3000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 80             |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.7            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 1              |
| Температура эксплуатации, С                     | +10..40        |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I              |
| Класс энергоэффективности                       | A++            |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP65           |
| Гарантийный срок, лет                           | 5              |
| Количество часов работы, ч                      | 100000         |

## Diora Office Clip opal

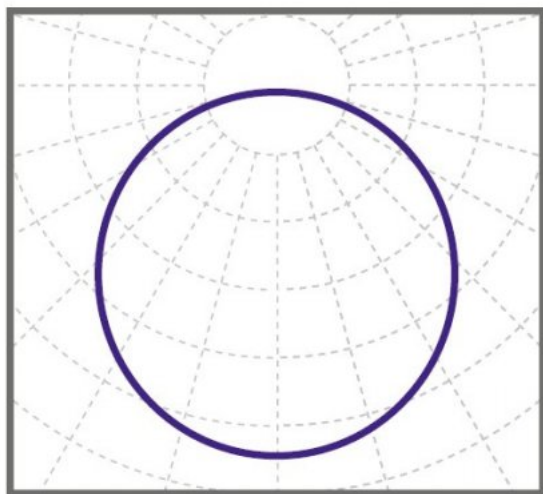

косинусная КСС 110°